

Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
FRÍO COMERCIAL

Modelo Específico
TLC-4 SS I 230V 50 Hz

19089724

24/03/2022

DENOMINACIÓN:

Botelleros serie Inox de 4 puertas.

DESCRIPCIÓN :

Nuestra experiencia de años en fabricación de enfriadores de botellas garantiza un producto de gran calidad y fiabilidad. Producto diseñado para almacenar de la manera más óptima las botellas en los establecimientos.

- Acabado exterior y laterales interiores en acero inoxidable austenítico de alta calidad.
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, de 40 kg/m3 de densidad.
 - Compresor hermético con condensador ventilado colocado en la parte inferior del equipo.
 - Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
 - Control de la temperatura por termostato analógico.
 - Puertas correderas con tirador incorporado.
 - Patas de acero inoxidable regulables en altura.
 - Grupo a la derecha con puerta rejilla.
 - Separadores verticales en varilla de acero plastificado.
 - Desagüe interior que permite evacuar las aguas residuales e interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
 - Temperatura de trabajo: +2 °C, +6 °C (ambiente a 38 °C).
- CANCELAR!

OPCIONES POSIBLES :

- Clavija inglesa

DIMENSIONES



X Ancho	1990 mm	X Ancho bruto	2050 mm
Y Fondo	552 mm	Y Fondo bruto	650 mm
Z Alto	850 mm	Z Alto bruto	970 mm
Peso neto	96,0 kg	Peso bruto	101,0 kg
Volumen neto	0,934 m3	Volumen bruto	1,293 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Amperaje (A)	1 A
Frecuencia eléctrica	50Hz
Potencia eléctrica	0,207 kW
Voltaje	230V - 1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas	R-600a
----------	--------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Carga de gas refrigerante	100,000 g
Clase climática	4
Clasif. Eficiencia Energetica	D
Consumo anual eléctrico	843,15 kWh
Consumo eléctrico 24h	2,31 kWh
Gas refrigerante	R-600a
Potencia frigorífica	0,292 kW
Tipo modelo	Equipo 1 comp refrigeración
Índice de Eficiencia Energetic	46,28 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Monofásico	2X1,5+T - 2 A
--------------------------	---------------

OTROS





Número de puertas	4
Sistema de condensación	VENTILADA

Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
FRÍO COMERCIAL

Modelo Específico
TLC-4 SS I 230V 50 Hz

19089724

24/03/2022

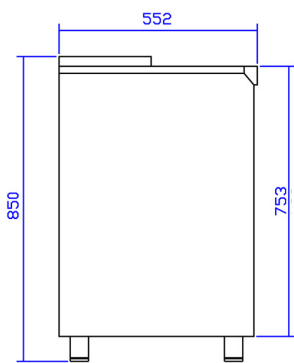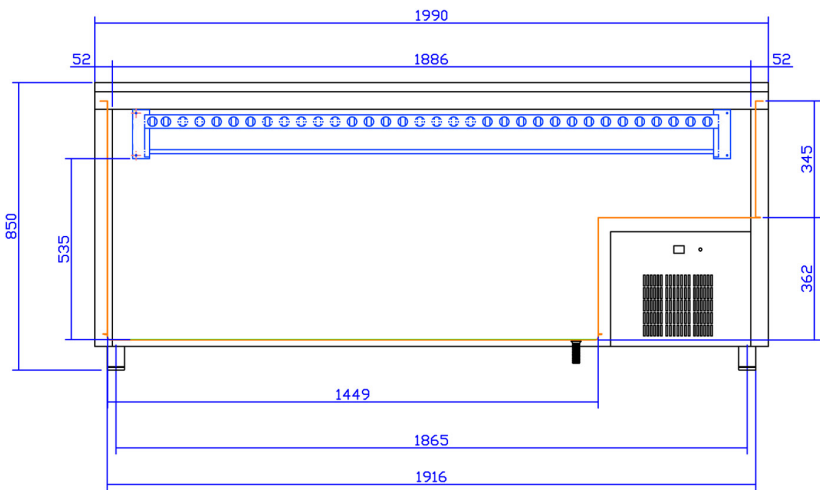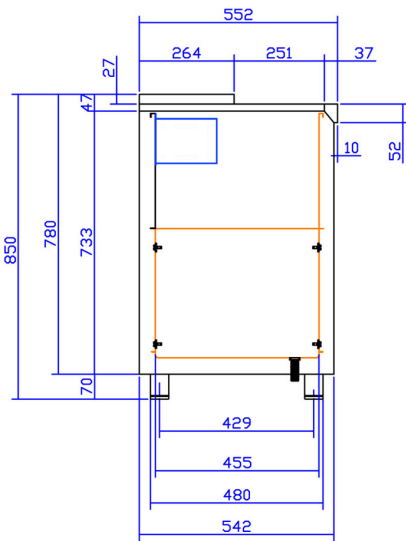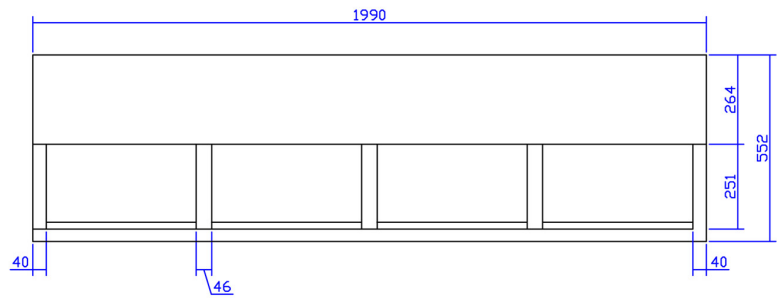

Pata / Pied / Leg 65/88 mm